


TECHNICKÁ ZPRÁVA K VÝMĚNĚ
KRYTINY VĚŽE FARNÍHO KOSTELA
NEJSVĚTĚJŠÍ TROJICE VE FOŘTU



*Obr. 1 Břidlicová krytina věže – **PŮVODNÍ STAV***

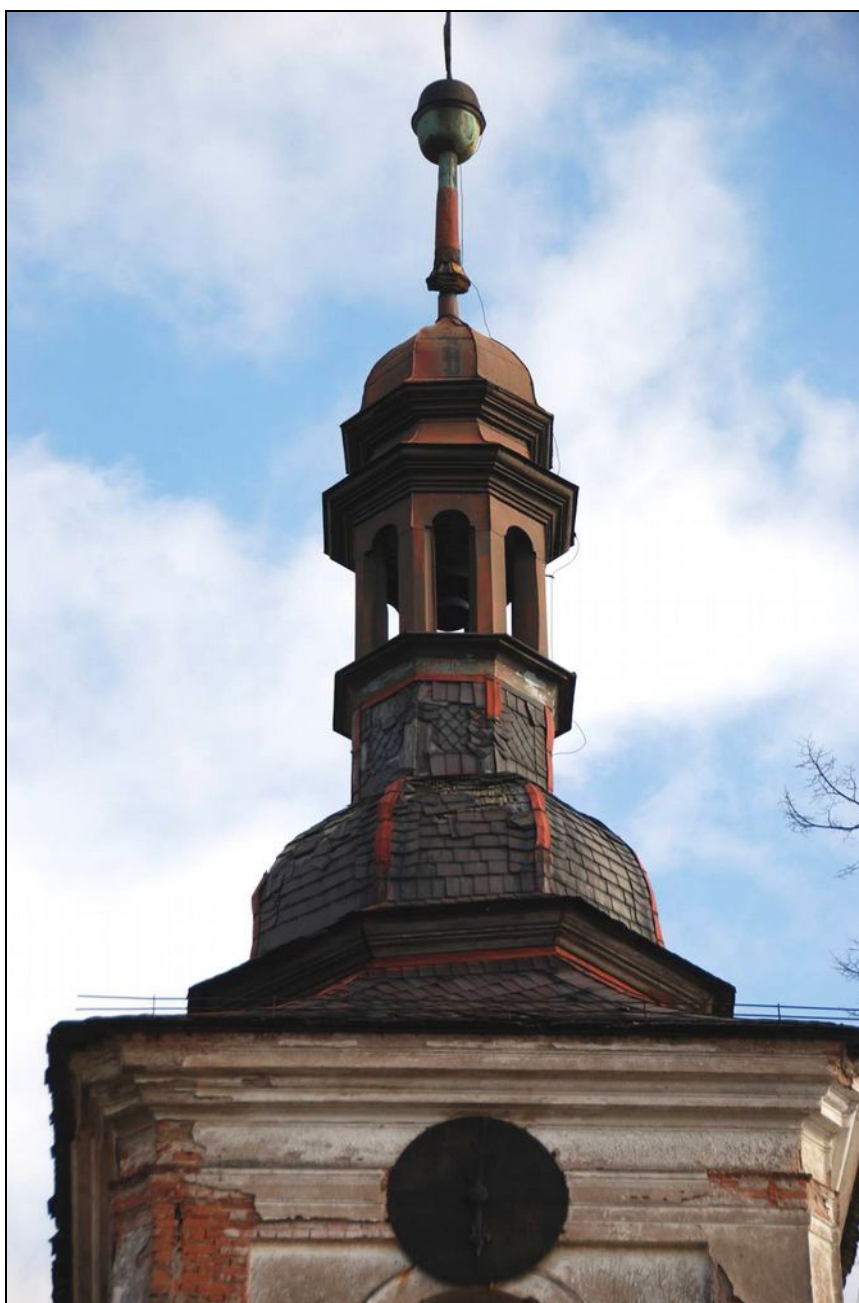


Obr. 2 Břidlicová krytina věže – **PŮVODNÍ STAV**

Průzkum krytiny z hlediska mechanických vad a poruch:

Břidlicová krytina věže je velmi narušená a velký počet šablon zcela chybí. Proto dochází k zatékání dešťové vody do krovu, a tak vzniku nežádoucích poruch. Nyní jsou nejhorší místa provizorně překryta lepenkou. Podbití pod ní je ovšem tak ztrouchnivělé, že pokud se krytina věže v dohledné době zásadně neopraví, s velkou pravděpodobností dojde k uvolnění lepenky a dalších břidlicových šablon. Do krovu bude tak opět zatékat.


Krov věže je nyní téměř celý zrekonstruovaný, očekává se nutná výměna nebo doplnění některých ramenátů, pobiť, vytvoření nové vrstvy pobiť místo dřevěného šindele a oprava míst která nebyla z interiéru patrná jako zdegradovaná. Rekonstruovaná je již celá lucerna a to včetně měděného oplechování.

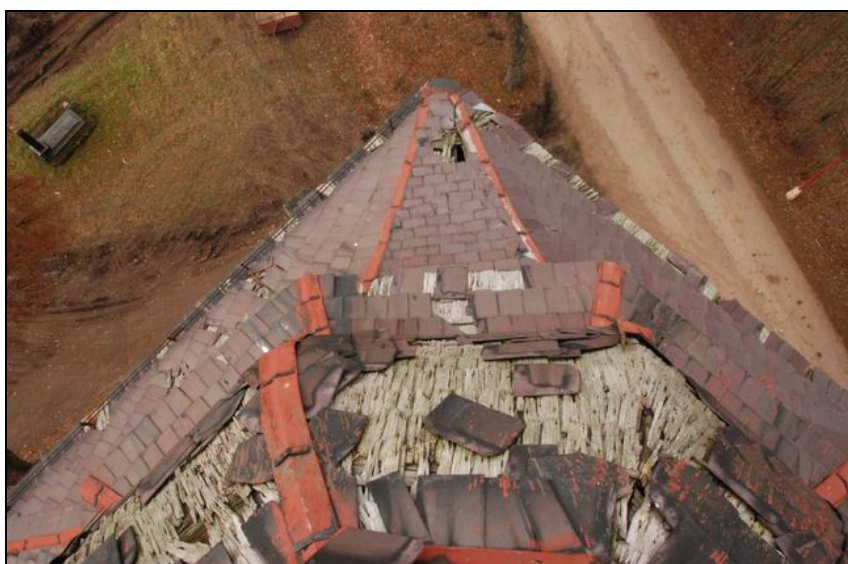

Obr. 3 Stav krytiny před provizorním zakrytím nejhorších míst lepenkou - **PŮVODNÍ STAV**



Obr. 4 Stav krytiny po provizorním zakrytím nejhorších míst lepenkou

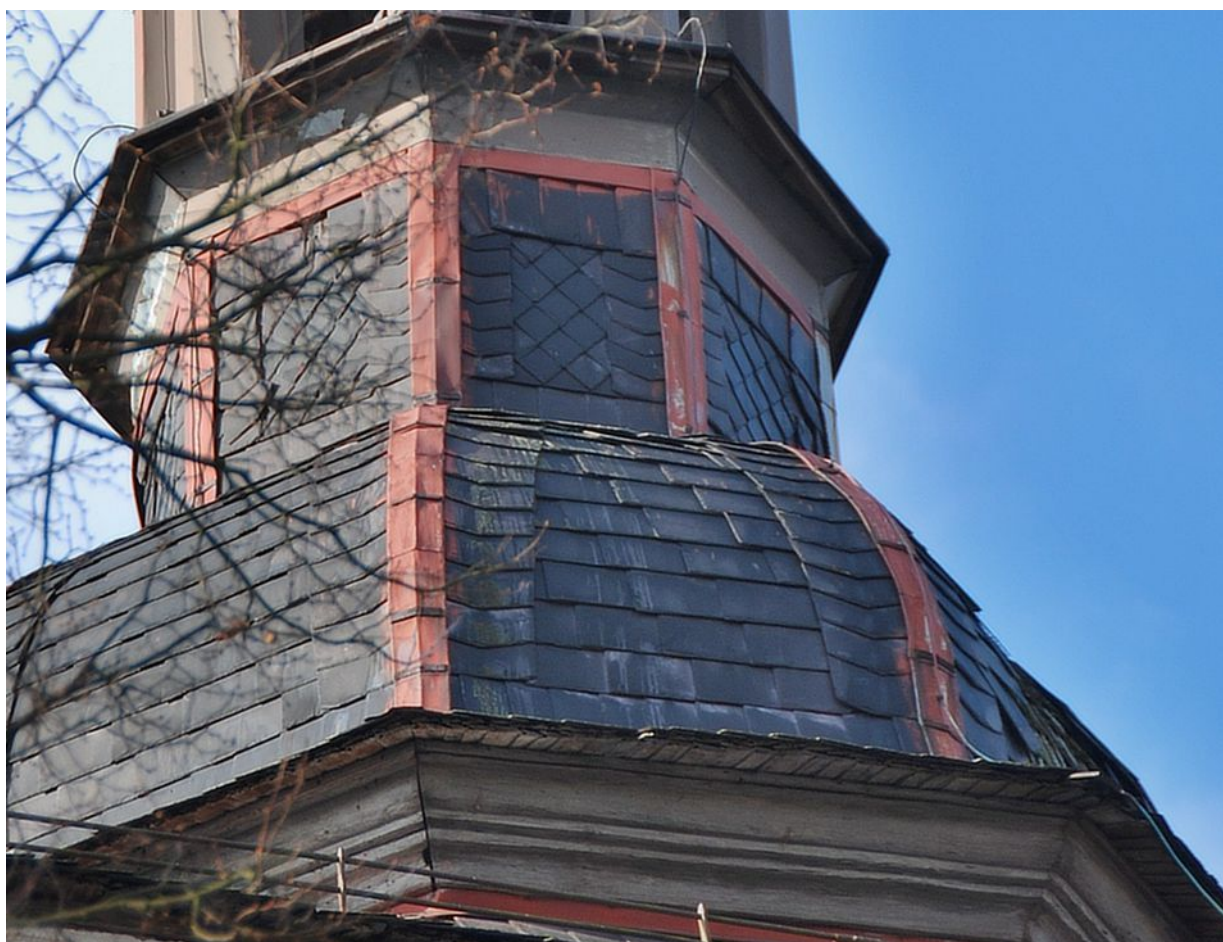

Obr. 5 Původní kladení břidlice

Hrubý popis prací:

Velmi narušená stávající břidlicová krytina věže vyžaduje náhradu. Navržen je měděný falcovaný plech. Dřevěný šindel u okapových hran bude zachován. Zakončení pojistné hydroizolace u okapových hran bude provedeno tak, aby nebyla nikterak patrná z pohledu od kostela. Přichytky pro hromosvod s částí chybějícího hromosvodu a jeho uchycení ke kříži budou provedeny nově.

Při pracích je možné použít lešení jakéhokoliv typu.

Navržené úpravné práce:

- odstranění břidlice, oplechování a dřevěného šindele pod břidlicí (šindel u okapových hran zůstane zachován)
- úprava části krovu (části ramenátů, jinak je opraven)
- výměna nebo doplnění shnilého dřevěného poboří
- výměna šindele za vyrovnávací vrstvu poboří (šindel u okapových hran zůstane zachován)
- ošetření nových i protézovaných prvků biocidem 2x
- položení pojistné hydroizolace – fólie s drenážní vrstvou
- ošetření dřevěné profilované římsy (očistění, olejový nátěr)
- Provedení oplechování věže měděným falcovaným plechem s provedením příslušných lemování a okapů včetně oplechování svislých částí pod lucernou
- umístění chybějící části hromosvodu (od hlavní římsy věže ke kříži) s příslušným uchycením
- provedení zašpicování (zpevnění) korunní římsy věže u opadaných míst (nebude se zasahovat do soudržných omítkových vrstev)

K řemeslnému provedení:

Při provádění stavebních prací bude brán maximální ohled na stávající konstrukce kostela, které budou v nejvyšší možné míře zachovány. Výměny, nahrazování konstrukcí a další zásahy do konstrukce budou prováděny s řemeslnou pečlivostí a s ohledem na statut kulturní památky, který Farní kostel Nejsvětější Trojice ve Fořtu má.


Jakékoliv další práce nebo změny budou konzultovány se zástupci památkové péče.




Obr. 6 Stav po osazení opravené lucerny – leden 2015



Obr. 7 **AKTUÁLNÍ STAV**– leden 2015

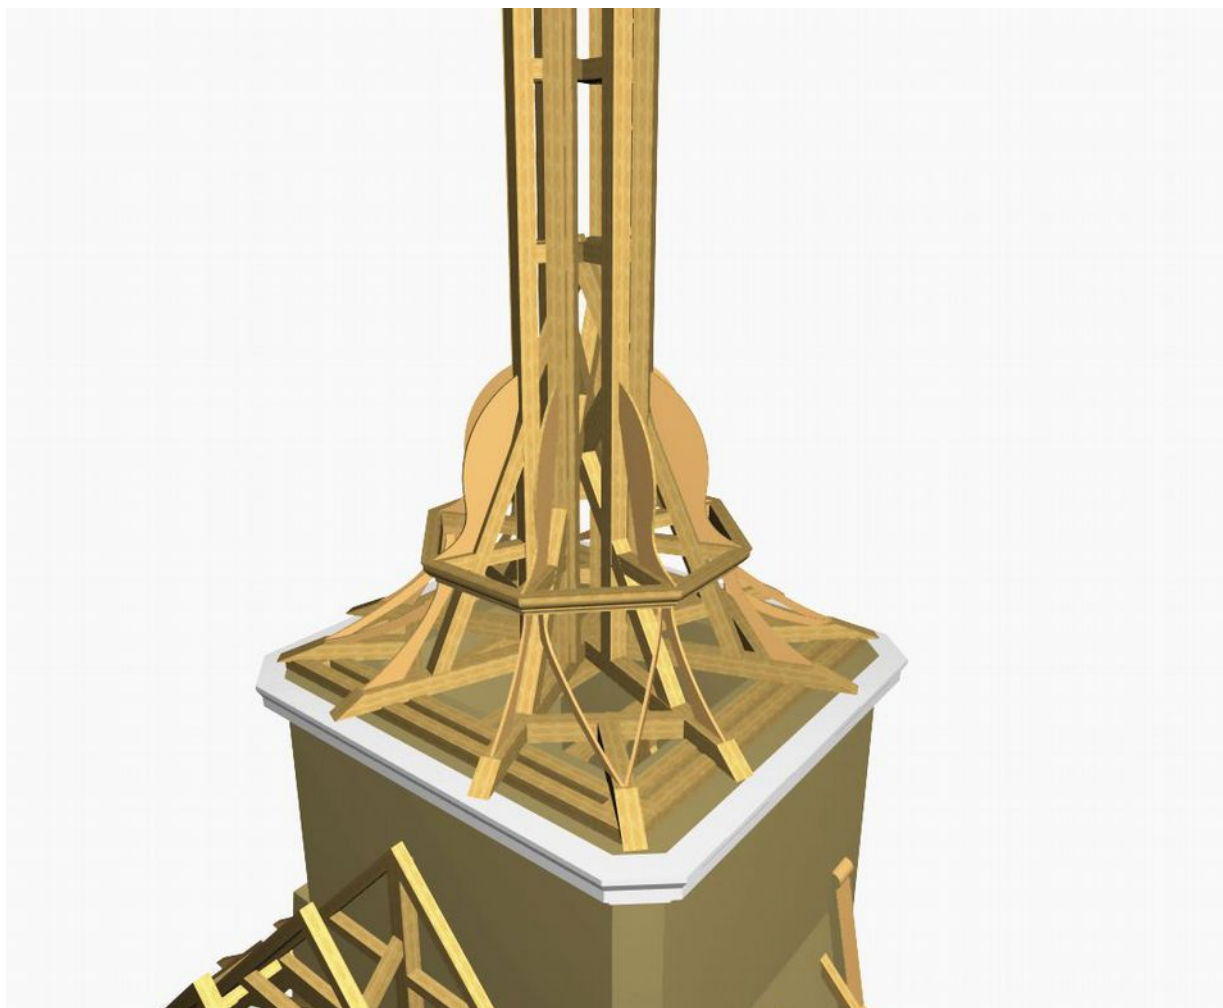


Obr. 8 Model krovu věže

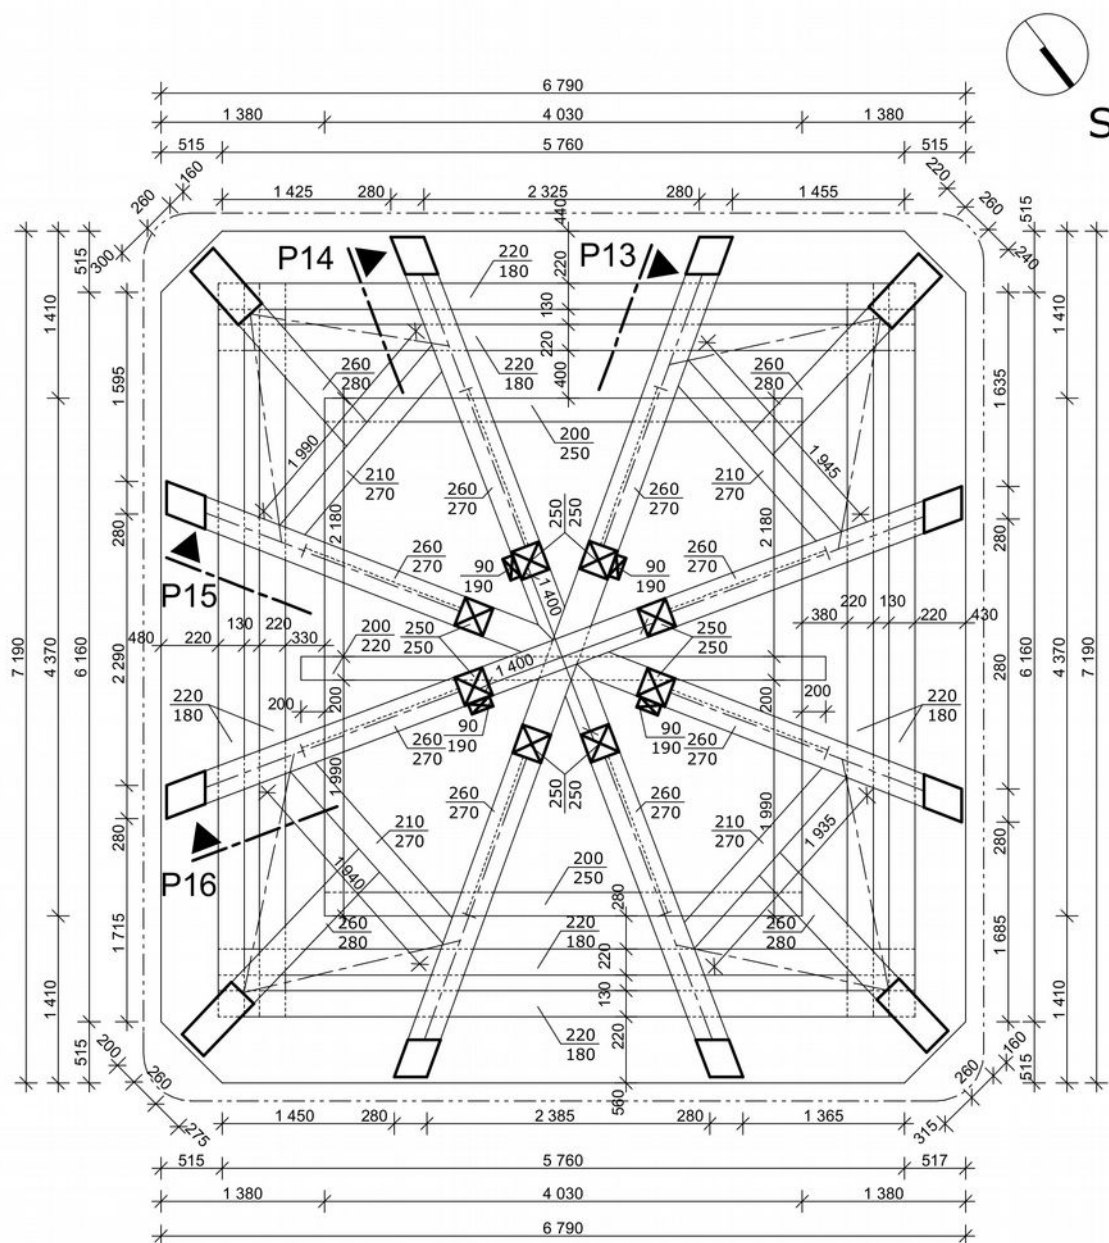

Obr. 9 Půdorys krovu věže

POHLEDY NA VĚŠADLOVÉ STOLICE VĚŽE

P14

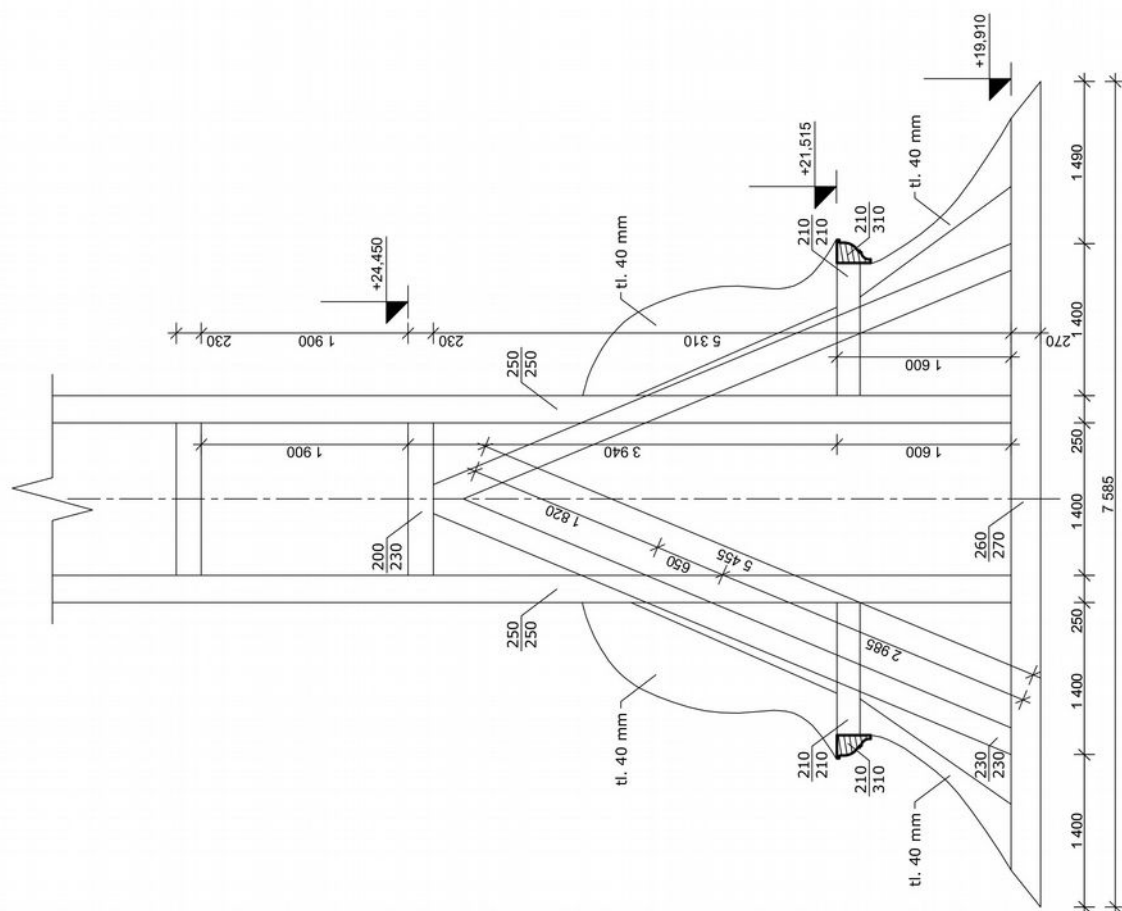

P15

